

生分解性フィルム使用粘着ラベル


シーダムの生分解性フィルムを使用した感圧式粘着ラベルのご紹介を致します
生分解性シートを基材としており、サステナブル社会の実現に貢献します

1. 基材

- a)SBP101** :ポリ乳酸 (PLA) を用いた**生分解性且つバイオマス由来**(バイオマス度 99%以上)の透明フィルム
フィルム厚 50μm
- b)SBP201** :Novamont S.p.A(イタリア)の **Mater-Bi (スターチブレンド)** を用いた生分解性且つ部分バイオマス由来のフィルム
フィルム厚 80μm

※生分解性プラスチック : 適切な環境下で加水分解により低分子化後に微生物により水と二酸化炭素に分解されるプラスチック
※バイオマスプラスチック : 植物由来の原料を用いたプラスチック。カーボンニュートラルの観点より環境負荷が低い

2. 構成

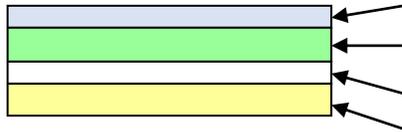

- UV 硬化バイオマス 10%インキ+透明ニス (バイオマス 10%) 活版印刷
- シーダム製生分解性フィルム
- 生分解性粘着剤 (感圧式、生分解度 60%、20μm) ウレタン系
セパレータ (PET、50μm)

3. 適用例

- ・野菜、果物ラベル
- ・輸出製品 (プラスチック規制地域向け)
- ・環境配慮型製品向けラベル etc.



シーダム株式会社

大阪市中央区久太郎町 2-4-31

クラボウ本社ビル 8階

06-4705-5901(tel)/06-4705-5905(fax)

(東京営業所)

東京都千代田区鍛冶町 2-4-7

アセンド神田鍛冶町ビル 5階

03-3254-5020(tel)/ 03-3254-5015(fax)